Ditec Cross 18 - Ditec Cross 19

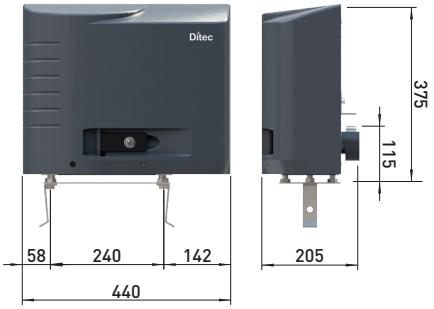

Ditec Cross 30

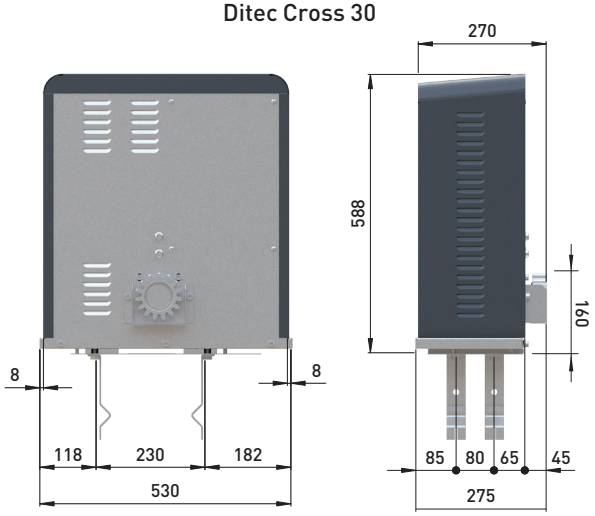

Specificații tehnice

Description	Cross 18	Cross 18E	Cross 18VE	Cross 19V	Cross 30E
Greutatea maximă a porții	1800 kg	1800 kg	1800 kg	1800 kg	3000 kg
Controlul cursei	limitator rotativ	limitator mecanic	limitator magnetic	limitator magnetic	limitator magnetic
Clasa de utilizare	4 - intensivă	4 - intensivă	4 - intensivă	4 - intensivă	5 - foarte intensivă
Funcționare intermitentă	S2 = 30 min S3 = 50%	S2 = 30 min S3 = 50%	S2 = 30 min S3 = 50%	S2 = 30 min S3 = 50%	S3 = 100%
Alimentare	230 V AC - 50 Hz	230 V AC - 50 Hz	230 V AC - 50 Hz	400 V AC - 50 Hz	400 V AC - 50 Hz
Curent	3 A	3 A	3 A	1.2 A	2.1 A
Putere motor	1200 N	1200 N	1200 N	1500 N	3000 N
Viteză deschidere și închidere	0.2 m/s	0.2 m/s	0.2 m/s	0.2 m/s	0.16 m/s
Deschidere maximă	11 m	20 m	20 m	20 m	20 m
Sistem de deblocare manuală	cu cheie	cu cheie	cu cheie	cu cheie	pârghie
Grad de protecție	IP 24D	IP 24D	IP 24D	IP 24D	IP 45
Temperatura de funcționare	-20°C / +55°C (-35°C / +55°Ccu NIO activat)			-20°C / +55°C	
Panou de comandă	E1A or LOGICM (la cerere)	E1A (integrat)	LOGICM (integrat)	E1T (la cerere)	E1T (integrat)

Funcții principale

Panou de comandă	E1A	LOGIC M	E1T
Receptor încorporat	■	(la cerere)	(la cerere)
Alimentare	230 V AC / 50/60 Hz	230 V AC / 50/60 Hz	400 V AC / 50/60 Hz
Alimentare motor	230 V AC / 5 A	230 V AC / 1 x 5 A	400 V AC / 6 A
Alimentare accesorii	24 V DC / 0.5 A	24 V DC / 0.5 A	24 V DC / 0.5 A
Lampă de semnalizare	230 V AC	230 V AC and 24 V DC	24 V DC
Avertizare de deschidere	limitator	limitator de cursă si analog	limitator
Iluminare	■	■	
Limitator	■	■	■
Selectarea forței	transformer	transformer	
Sistem de detecție al obstacolului	■	■	
Temportizator	■	■	
Controlul deschiderii	■ (cu contactor)	■	■ (cu contactor)
Partial opening control	■ (numai telecomandă)	■	■
Controlul închiderii	■	■	■
Temporizator al închiderii automate	■	■	■
Control impuls mișcare	■	■	■
Sistem de siguranța hold-to-run	■	■	■
Oprire de urgență	■	■	■
Deschidere de urgență	■	■	■
Funcție safety test	■	■	■

ICIM
ISO 9001
Cert. n. 0957

PORȚI AUTOMATE RO S.R.L.
Str. Ioan Plavoșin nr. 12, Timișoara
Tel: +40 726 282 021
csaba.karman@ditec.hu

Cod. N210B - 09/2017
Ditec Cross
gdp milano 169365

ENTREMATIC

Ditec Cross

EN

Sistem de automatizare pentru porți culisante de pană la 3000 kg

www.automaticentrance.ro

Ditec Cross

Ditec Cross este gama de sisteme pentru porți culisante care raspunde necesităților din domeniul comercial, industrial și rezidențial, garatând maximă siguranță și fiabilitate. **Motorul este diponibil in 3 variante diferite,** cu sau fără panou de comandă

Ditec Cross 18 și Ditec Cross 19

Pentru porți culisante de **până la 1800 kg**
Ideal pentru **utilizare intensivă**

Ditec Cross 30

pentru porți culisante de **până la 3000 kg,**
ideal pentru **utilizare intensivă (100%)**

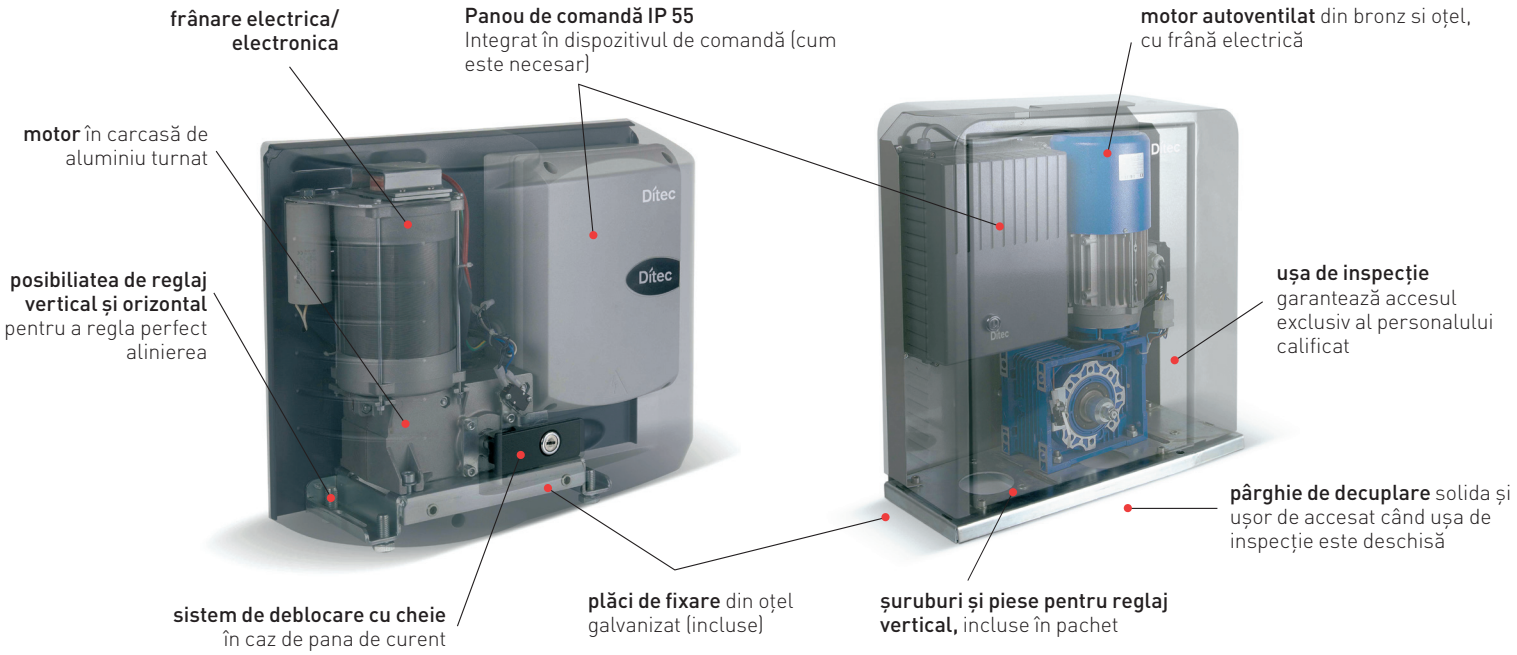

FIABIL si REZISTENT, un sistem de automatizare proiectat să dureze

- **șuruburi din oțel** călit cu cap din bronz
- **soluție de gresare** si baie de ulei potrivite pentru temperaturi de la -35°C la +55°
-**panou de comandă** foarte fialbil cu contacte rezistente
-**transmisie cu un singur sens** pentru a evita montarea de blocanți electromecanici
-**funcție de SAFETY TEST**
-**frâna electromecanică si ambreaj electronic** pentru a garanta sensul unic de rulare si oprirea exactă.

EXPERTIZA NOASTRĂ ESTE LA DISPOZITIA DVS.

O gamă completă. A echipă dedicată de specialiști. Excelență in design și tehnologie. Pasiune pentru a fi diferit.
Entrematic este un partener complet pentru automatizările de acces, acumulând expertiză de specialitate și mărci cunoscute. Ditec este o marcă de succes de peste 40 de ani, oferind o **gamă completă de sisteme de automatizare pentru porți, uși automate pietonale și uși rapide PVC**

Normstahl ENTREMATIC · DYNACO ENTREMATIC · NERGECO ENTREMATIC · Ditec ENTREMATIC · em ENTREMATIC · Amarr ENTREMATIC · KELLEY ENTREMATIC · SERCO ENTREMATIC

PUTERNIC

Sistemul monofazat (230V) și trifazat (400V) garantează performanțe maxime chiar și în condiții grele, datorită forței dinamice de la începutul operării

GAMA COMPLETĂ

5 versiuni disponibile :
-două versiuni de 1800 kg fără panou de comandă, unul monofazat și unul trifazat
-două versiuni de 1800 kg cu panou de comandă, monofazate
-o versiune de 3000 kg cu panou de comandă. trifazat

Exemplu de instalare

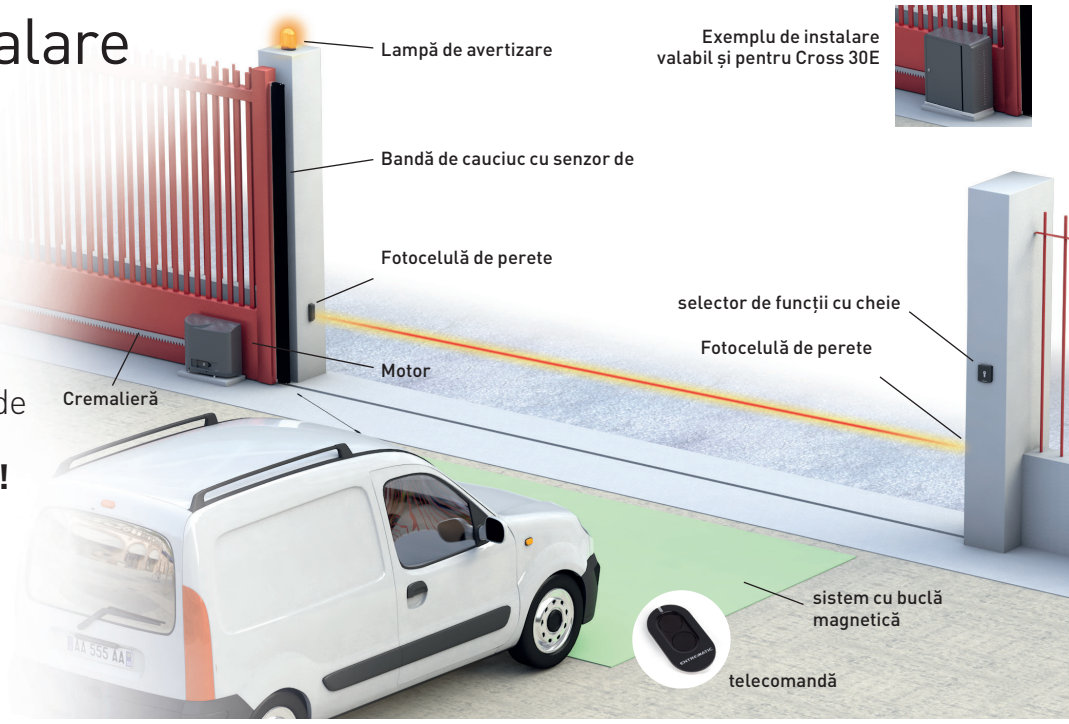

Exemplu de instalare valabil și pentru Cross 30E

Descoperiți întreaga gamă de produse Ditec pe **www.ditecentrematic.com!**

ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE ȘI DIRECTIVELE EU

- **2014/30/EU - EMCD** - Electromagnetic Compatibility Directive
- **2014/53/EU - RED** - Radio Equipment Directive
- **2006/42/CE** - Machines Directive - (Annex II-B; Annex II-A; Annex I-Chapter 1)