

24V
ENCODER

SIGUR

versiunea de 24V cu encoder și capăt de cursă, asigură controlul vitezei și posibilitatea funcționării permanente cu kitul de baterii

SETTING


ADAPTABIL



Din panoul de comandă este posibilă reglarea vitezei și poziției tot timpul, permițând reglajul accelerației, încetinerii, timpului de pornire, distanței de încetinire, și vitezei constante, atât la deschidere cât și la pornire.

EXEMPLU DE INSTALARE

Descoperiți întreaga gamă de produse Ditec pe www.diteccentrematic.com

Exemplu de instalare valabil și la versiunea Ditec Qik7EH

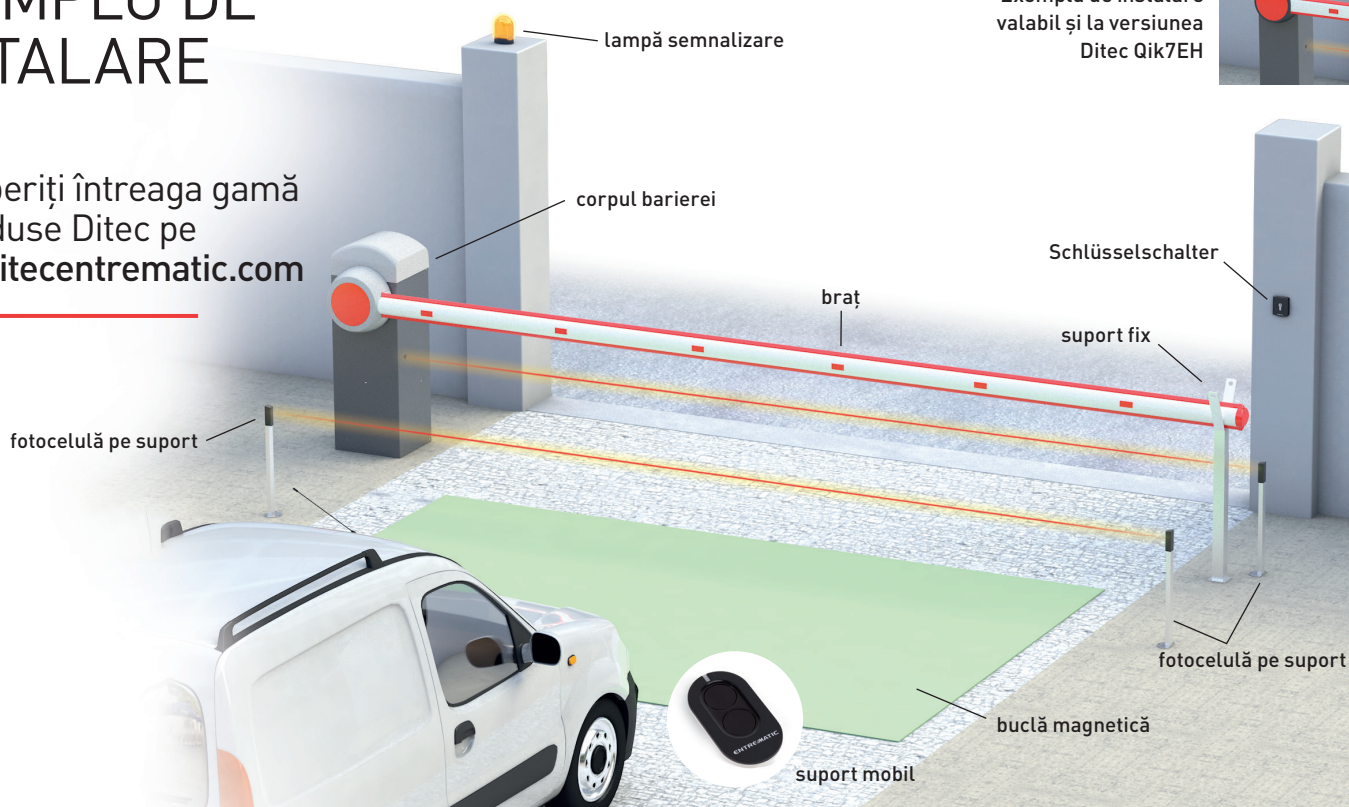

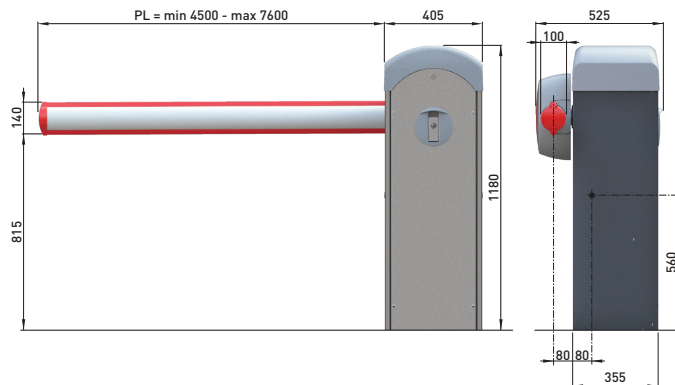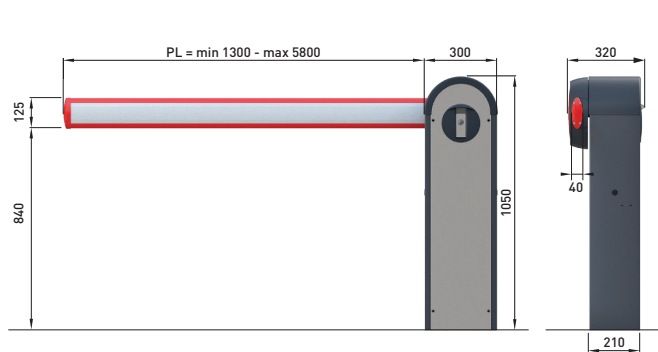

Specificații tehnice

Descriere	Qik 7EH	Qik 80EH
Bariere	până la 5,8 m	până la 7,6 m
Controlul cursei	encoder	encoder+opritor mecanic
Lungimea brațului până la	6 m	7,95 m
Braț	eliptic	rotund
Clasa de utilizare	5 – intensivă	4 – foarte intensivă
Intermitența utilizării	S2 = 60 min - S3 = 60%	S2 = 50 min - S3 = 50%
Alimentare	230 V AC, 50/60 Hz	230 V AC, 50/60 Hz
Putere	1 A	1,2 A
Forță	70 Nm	200 Nm
Timp de deschidere și închidere	2÷6 s/90°	6÷12 s/90°
Sistem pentru deblocare manuală	cu cheie	cu cheie
Temperatura de funcționare	-20°C / +55°C (-35°C / +55°C cu NIO activat, -10°C / +50°C cu baterii)	
Clasa de protecție	IP 24D	IP 24D

Funcțiile principale ale sistemului

Descriere	Qik 7EH	Qik 80EH
Panou de comandă	EL31R cu receptor încorporat	EL34 cu receptor încorporat*
Alimentare	24V DC	24V DC
Baterii	■ (opționale)	■ (opționale)
Alimentare accesorii	24 V DC / 0,3 A	24 V DC / 0,5 A
Yală electromecanică	24 V DC / 1 A	24 V DC / 1 A
Lampă semnalizare	24 V DC	24 V DC
Gate-open warning light	analog	analog
Lumina de asistare	■	■
Proiectat și pentru limitator de cursă	■	■
Encoder pentru controlul vitezei și încetării	■	■
Reglarea forței	automatică	automatică
ODS-sistem de detecție al obstacolelor		■
Reglaj al vitezei	■	■
Frânare/incetinire	■	■
Inchidere automată		
Setare deschidere	■ (cu microcontacte)	■
Deschidere parțială		
Controlul închiderii	■	■
Inchidere automată temporizată	■	■
Control al forței	■	■ (cu microcontacte)
Hold-to-run-control	■	■
Oprire de urgență	■	■
Mișcare inversă de urgență	■	■
Funcție de safety-test	■	
Accelerare graduală	■	
Închidere imediată după tranzit	■	■
NIO- sistem anti-îngheț	■	■
Clasa de protecție	IP 55	IP 55

*adaugați receptorul ZENXR pentru a putea folosi telecomenzile ZEN



PORTI AUTOMATE RO S.R.L.

Str. Ioan Plavosin nr. 12, Timișoara

Tel: +40 726 282 021

csaba.karman@дитес.hu

Cod. N212D - 10/2017

Ditec Qik

gdp milano 169865



SIGUR

24V
ENCODER

ADAPTABIL

SETTING



Ditec Qik

R0

Bariere automate pentru treceri
de până la 7,6 m

Ditec Qik

Ditec Qik este bariera automată de înaltă performanță care se potrivește oricărui context. Este soluția ideală pentru un control de acces complet sigur, permițând doar accesul personalului autorizat.

LIPSA GRIJILOR, sigur și durabil

- **placă de fixare cu ancore** de beton pentru a fixare sigură
- **șuruburile din oțel inoxidabil** rămân neschimbate în timp.
- **sistem electronic antiîngheț**, pentru funcționare eficientă și la temperaturi scăzute
- **alimentare prin baterii**: în cazul lipsei de curent kitul de baterii asigură funcționare pe o perioadă de timp. Util pentru zone unde apare des lipsa de curent
- **reductor monobloc**, turnat, pentru montaj rapid și durabilitate îndelungată
- pentru evitarea eventualelor interferențe există varianta telecomenzilor de 433 și 868 MHz
- **deschidere pe dreapta sau stânga** prin simpla schimbare a poziției arcului
- **sistem de echilibrare** care folosește un singur arc de compresie

ADAPTABIL pentru a face față oricărei situații

Ditec Qik deasemenea include și o serie de accesorii:

- **piesă pentru braț eliptic** pentru cazurile când brațul atinge tavanul
- **iluminat cu LED** pentru a face bariera și mai vizibilă. LED -ul este stins când bariera este deschisă, intermitent când brațul se mișcă și aprins permanent când brațul este coborât
- **yala electromecanică** pentru a garanta siguranță mai bună împotriva accesului nepermis
- **deblocare manuală cu cheie** pentru un acces rapid pentru inspecții
- proiectat să acomodeze **fotocelulele în interiorul carcasei**



EXPERTIZA NOSTRĂ LA DISPOZIȚIA DVS.

O gamă completă. O echipă dedicată de specialiști. Tehnologie de vârf și design modern. Entrematic este un partener comercial cu o gamă completă de automatizări acces. Marca Ditec este lider mondial de peste 40 de ani, oferind o gamă completă de automatizări pentru porți și uși rapide.

Normstahl
ENTRE/MATIC

DYNACO
ENTRE/MATIC

NERGECO
ENTRE/MATIC

Ditec
ENTRE/MATIC

em
ENTRE/MATIC

Amarr
ENTRE/MATIC


KELLEY
ENTRE/MATIC

SERCO
ENTRE/MATIC

Ditec Qik | 7EH



Braț eleptic din aluminiu de la 3,7 la 6 m.

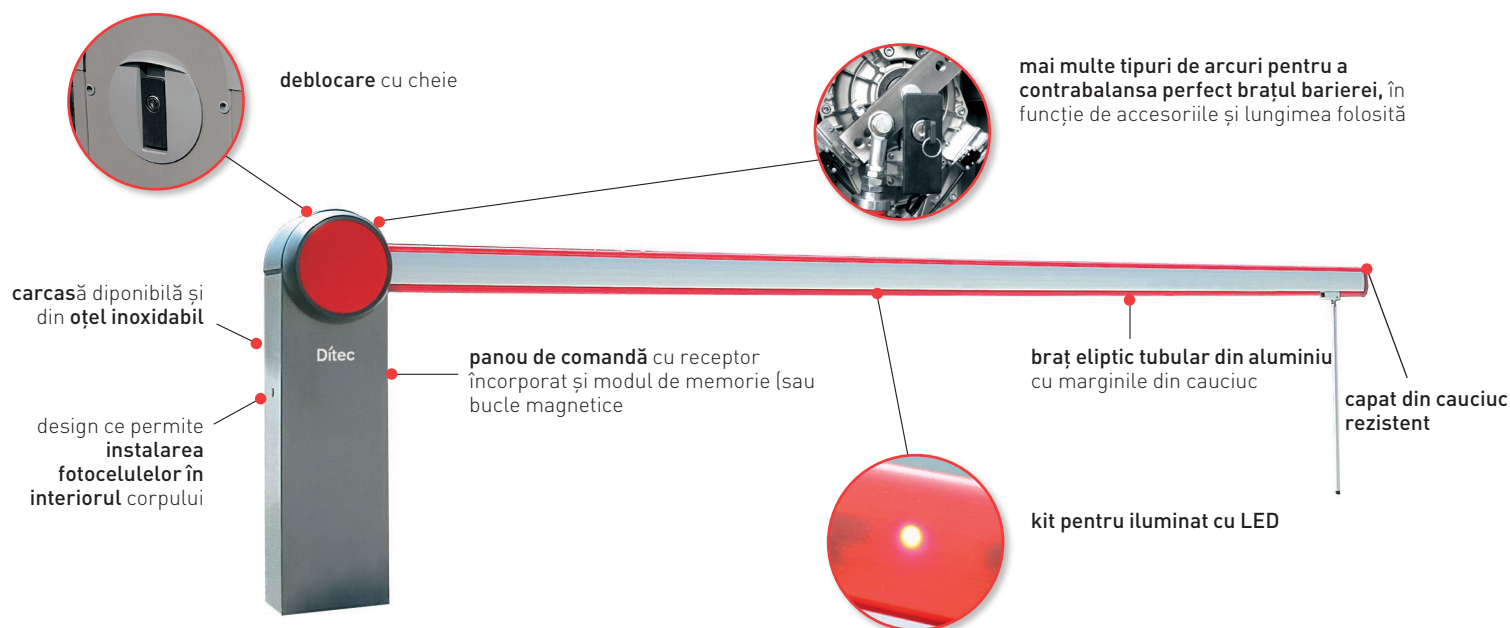

PROGRAMARE


reglaje simplificate

- potențiometre pentru reglare ușoară a vitezei la deschidere, închidere cât și pentru reglajul timpului de închidere automată
- reglarea forței și distanței de frânare
- modul de memorie pentru stocarea telecomenzilor: dacă panoul de comandă este schimbat, cu ajutorul modului se pot transfera toate telecomenzile
- diagnostic cu sistemul de LED-uri din panou de comandă

MANAGEMENTUL PARCĂRIILOR

cu acces bidirecțional

Soluția ideală pentru parcarile cu acces bidirecțional: intrare cu autorizare sau plată și ieșire gratuită. Cu accesoriul M1QKC7, bariera recunoaște direcția de deplasare a automobilului și dezactivează bucla magnetică după oprirea fotocelulelor, doar pentru automobilele care intră.

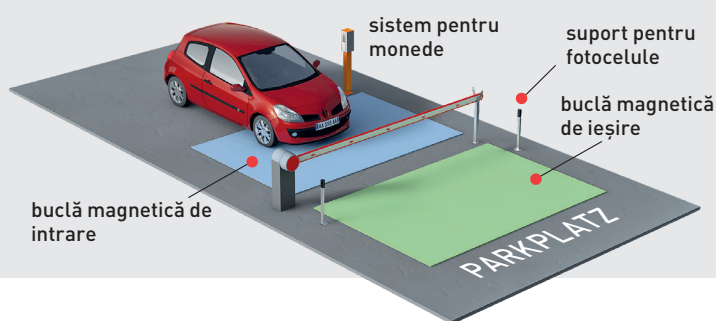


CONFORMITATE CU TOATE NORMELE ȘI STANDARDELE UE



- 2014/30/EU – EMCD - Electromagnetic Compatibility Directive
- 2014/53/EU – RED - Radio Equipment Directive
- 2006/42/EG - Machinery directive: (Annex II-B; Annex II-A; Annex I-chapter 1)
- Harmonised EU Standards: EN 60335-1; EN61000-6-3; EN61000-6-2; ETSI EN 300 220-2; ETSI EN 301 489-1; ETSI EN 301 489-3
- Other standards / technical specifications applied: EN12445; EN62233; EN55014-1
- Wind resistance class: class 5

Ditec Qik | 80EH

Braț din aluminiu de până la 7,6 m

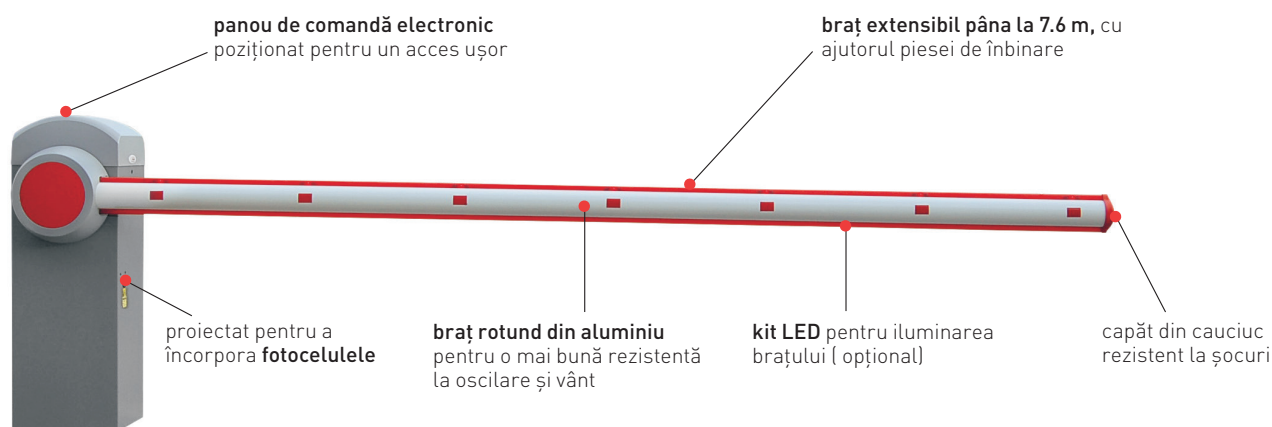

SITEM DE AUTOMATIZARE

gândit pentru facilitarea reviziilor periodice

- contorizare a ciclurilor totale
- contorizare a unui anumit număr de cicluri setat de către utilizator pentru a face mentenanță în funcție de anumite situații. Când se adună un anumit număr de cicluri sistemul semnalează situația prin lampa de evertizare

CONFIGURARE DUALĂ

simplificată sau avansată

Setare rapidă cu microcontacte sau setări avansate prin conectarea panoului la modulul de programare MD2.

- setarea forței la impact
- setarea vitezei la deschidere, închidere și al timpului pentru închidere automată
- setare a perioadei de accelerare
- setare a încetînirii în timpul deschiderii sau închiderii
- management complet al telecomenzilor (stergere individuală, stergere totală, selectarea funcțiilor fiecărui canal în parte)
- presemnalizare în timpul deschiderii și închiderii
- refacerea automata a închiderii automate după o pană de curent

ȘI DACĂ ASTA NU ESTE SUFICIENT

- alarmă pentru baterie descărcată
- modulul de memorie interschimbabil permite transferarea setărilor
- terminal pentru conectarea a doua bariere în sistem de funcționare sincronizată (master-salve)
- sistem anti-îngheț NIO
- protejarea accesului la setările din panou cu ajutorul unei parole, pentru a evita accesul neautorizat

Ditec Qik ACCESORIILE SUNT UȘOR DE ALES

Brațe

- braț eliptic din aluminiu L=3700, 5000, 6000 mm
- braț rotund din aluminiu L= 3975mm
- piesă de înbinare pentru brațe eliptice sau rotunde



Arcuri

- 4 arcuri pentru QK7EH
- 1 arc pentru QIK80EH



Baterii

kit de baterii pentru barierele de 24 V



Piese de susținere

- mobile, care se atasează de braț
- fixate pe sol
- fixate pe sol și au yală electromecanică



Kit de lumini

- kit cu 6 LED-uri
- și în varianta cu 12 LED-uri
- și în varianta cu 15 LED-uri pentru



Modul display MD2

pentru diagnostic și programare avansată

